


光成端箱 (屋内壁掛けタイプ)

FDB シリーズ




FDB-24SC(D)

接続形態

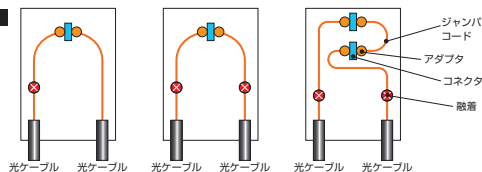


構造 (概略)

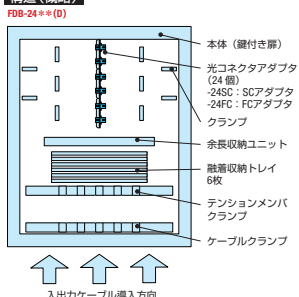

すべて入力ケーブルとすることも可能です。

構造 (概略)

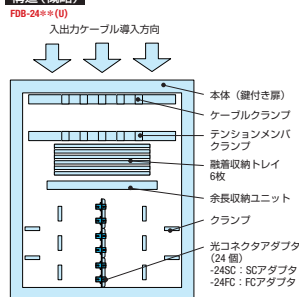

- 光ケーブル、コード、アダプタの接続が可能な汎用性の高い光成端箱です。
- 線路切替保守に適しています。
- 施錠可能な扉を有しています。

項目	型番	FDB-24SC <24FC>	FDB-48SC <48FC>
ケーブル導入方向 (*1)		上および下	
コネクタ種類		SC<FC>	
コネクタ接続数		24	48
融着心数	単心 (0.25mm)	60	100
	単心 (0.9mm)	60	100
	4心テープ	120	200
寸法 (mm)		W500 × H600 × D160	W500 × H800 × D160
取付け穴位置 (mm)		W460 × H480 4穴-φ10	W460 × H680 4穴-φ10
適用ケーブル	入力	丸ケーブル φ 30mm 以下 (1本)	
	出力	丸ケーブル φ 30mm 以下 (4本)、2mm コード	
質量 (kg)		約 25	約 35

(*1) 購入時にご指定ください。

オプション品:


・増設用ケーブル固定具キット

ケーブル増設キットを追加することによりケーブルを最大 10 本まで固定できます。

型番: ケーブル増設キット (3 条分) (FDB 用)


型番: ケーブル増設キット (5 条分) (FDB 用)

構造 (概略)

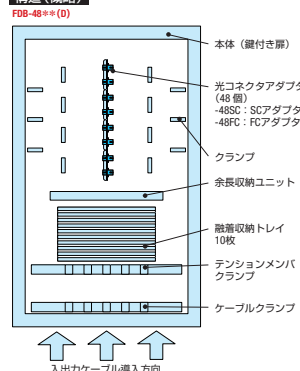

本体のケーブル導入口にはアルミ製の防塵カバーが付きま。

構造 (概略)

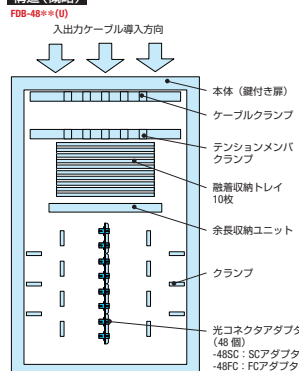


光成端箱 (屋内自立タイプ)

FDU シリーズ




FDU-48SC(D)

接続形態

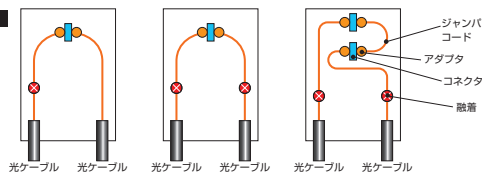


構造 (概略)

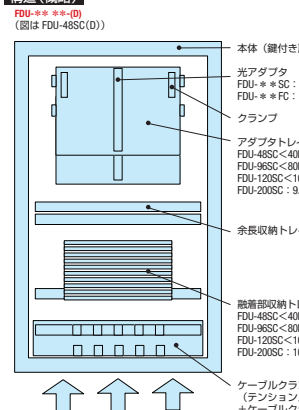

すべて入力ケーブルとすることも可能です。

構造 (概略)

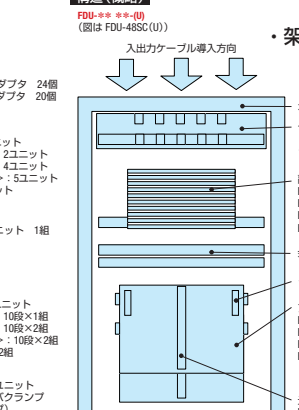

本体のケーブル導入口にはアルミ製の防塵カバーが付きま。

- 光ケーブル、コード、アダプタの接続が可能な汎用性の高い光成端箱です。
- 線路切替保守に適しています。
- 施錠可能な扉を有しています。

項目	型番	FDU-48SC <40FC>	FDU-96SC <80FC>	FDU-120SC <100FC>	FDU-200SC
ケーブル導入方向 (*1)		上および下			
コネクタ種類		SC<FC>			
コネクタ接続数		48<40>	96<80>	120<100>	216
融着心数	単心 (0.25mm)	100	200	200	200
	単心 (0.9mm)	100	200	200	200
	4心テープ	200	400	400	400
寸法 (mm)	背面	W500 × H800 × D250	W500 × H1100 × D250	W500 × H1200 × D250	W500 × H1600 × D250
	底面	W460 × H700 4穴-φ13	W460 × H1000 4穴-φ13	W460 × H1100 4穴-φ13	W460 × H1500 4穴-φ13
取付け穴位置 (mm)	背面	W460 × H700 4穴-φ10	W460 × H1000 4穴-φ10	W460 × H1100 4穴-φ10	W460 × H1500 4穴-φ10
	底面	W420 × H180 4穴-φ10	W420 × H180 4穴-φ10	W420 × H180 4穴-φ15	W420 × H180 4穴-φ15
適用ケーブル	入力	丸ケーブル φ 30mm 以下 (1本)			
	出力	丸ケーブル φ 30mm 以下 (4本)、2mm コード			
質量 (kg)		約 50	約 60	約 60	約 90

(*1) 購入時にご指定ください。

オプション品:

・増設用ケーブル固定具キット

ケーブル増設キットを追加することによりケーブルを最大 10 本まで固定できます。


型番: ケーブル増設キット (3 条分) (FDU 用)

型番: ケーブル増設キット (5 条分) (FDU 用)

・架台

型番: FDU 用架台 (H= *** mm)

(高さをご指定ください。)



トレイを上下に回転させて、作業スペースを確保します。