


光成端箱（屋内壁掛けタイプ）

# FDB-PR シリーズ

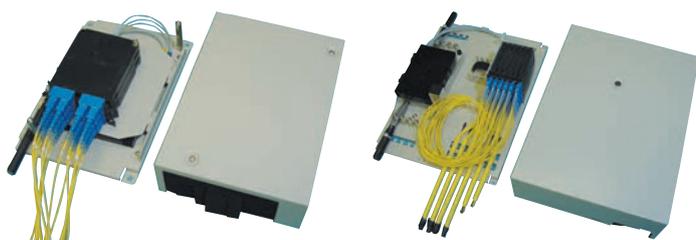


FDB-PR-12SC

FDB-PR-24SC




FDB-PR-48SC

- 4心モジュールを実装した光成端箱で、F0コードの準備やコードの端末処理などの作業が不要となり作業時間を短縮できます。
- 24心型は通過心線を収納することができ、中間後分岐接続が可能です。
- 4心ごとのモジュール増設が可能です。
- 施錠可能なケースです。(-24SC/-48SC)
- シングルモードファイバ専用です。

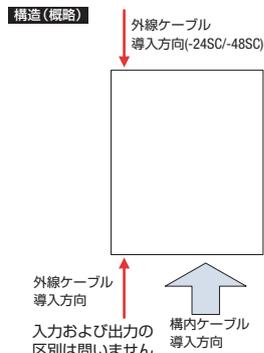


接続形態

FDB-PR-12SC <>



FDB-PR-24SC <> / FDB-PR-48SC <>

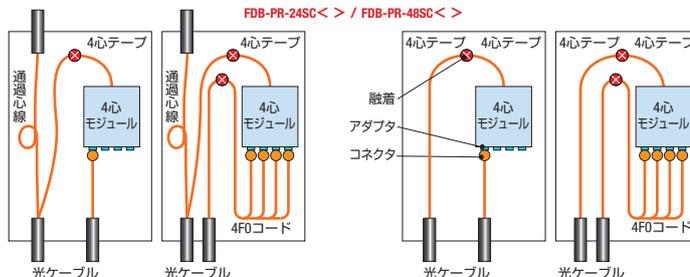

項目	型番	FDB-PR-12SC <> (*1)	FDB-PR-24SC <> (*1)	FDB-PR-48SC <> (*1)
ケーブル導入方向		下	上および下	
コネクタ種類		SC		
コネクタ接続数		最大 12 (*2)	最大 24 (*2)	最大 48 (*2)
融着心数	単心 (0.25mm)	-		
	単心 (0.9mm)	-		
	2心テープ	-		
	4心テープ	最大 12	最大 48	最大 96
通過心線収納数 (4心テープ)			片側分岐 100 π分岐 100	
保護等級		-		
寸法 (mm)		W150 × H210 × D60	W270 × H330 × D100	W330 × H330 × D100
取付け穴位置 (mm)		W131 × H191 4穴-φ6	W251 × H311 4穴-φ6	W311 × H311 4穴-φ6
適用ケーブル	入力	丸ケーブル φ 11mm 以下		
	出力	2mm コード、2mm 幅ドロップ	丸ケーブル φ 20mm 以下 (3本)、2mm コード、2mm 幅ドロップ	
質量 (kg)		約 1.0	約 3.5	約 4.0
オプション			4FO モジュール	

(\*1) <> は 4 の倍数でご指定ください。FDB-PR-12SC < 4 > はモジュール 1 個を実装した場合の品名になります。

(\*2) コネクタ接続数はモジュールの実装数によります。