

新製品紹介

フレッツ専用イーサネットVPN装置(L2-VPN装置) *Flebo* FNX0610

「イーサネットVPN装置」*Flebo*（フレボ：商標登録出願中）はフレッツ（NTT東日本株式会社、NTT西日本株式会社）のCUG（Closed User Group）サービスであるフレッツ・グループ/フレッツ・グループアクセスを使い、イーサネットVPN（Virtual Private Network）を簡単に構築できるIPカプセリング機器である。

特徴

■ネットワーク設計が不要

Fleboはイーサネットパケットをそのまま透過するので、複雑なIPネットワークの設計をする必要がない。

また、IP以外のパケットも透過するので、IBMホストのSNA・AppleTalk・IPXなどのプロトコルを利用している場合も特別な設定をすることなくそのまま使用可能である。

■簡単設定

Fleboはフレッツ契約時のパラメータをわずか3項目設定するだけで使用を開始できる。

■簡単管理

FleboはWebブラウザによる直感的なGUI（グラフィカルユーザインタフェース）で操作できるので、だれでも特別なソフトのインストールなしに運用管理ができる。

（光システム事業部 光システム技術部 菊池）

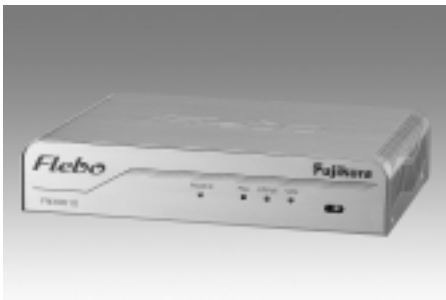


図1 外観

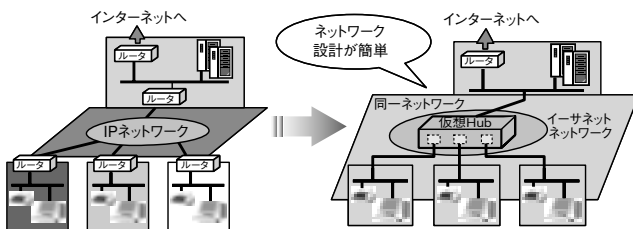


図2 利用イメージ

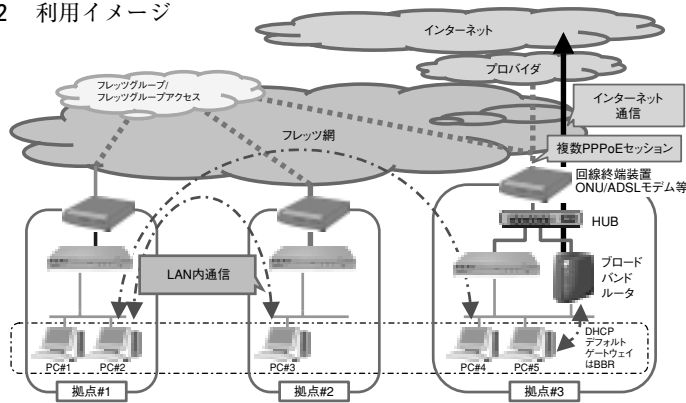


図3 アプリケーション例 インターネット接続を含むLANの構築

表1 主要諸元

インタフェース		
LANポート(RJ-45)	4ポート	10/100Mオートネゴシエーション
WANポート(RJ-45)	1ポート	Auto-MDIX
管理ポート(RJ-45)	1ポート	
転送プロトコル		
LAN側プロトコル	L3プロトコル非依存	
WAN側プロトコル	PPPoE, IPv4	
設定		
設定	HTTPによるWeb画面インタフェース	
	携帯電話による初期設定	
環境条件		
動作温度	0~40℃	
動作湿度	30~90%Rh ただし結露なきこと	
電源条件	100V±10%	
機構		
寸法	195(W)×150(D)×44(H)mm	
設置形態	卓上設置	

[お問い合わせ] 光システム事業部 光システム技術部 TEL：03-5606-1202 FAX：03-5606-1536
E-mail：lan_info@fti.fujikura.co.jp