




光コネクタ付き ターミネーション型ケーブル (平型コードケーブル)

在庫ケーブルあり


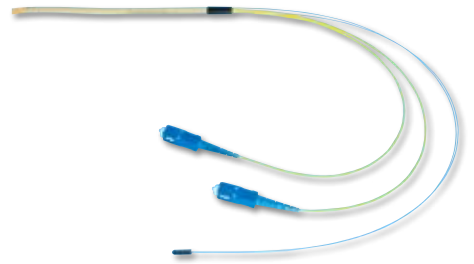


- 局内、構内、宅内の各配線用途に対応します。
- φ 2mmコード 2心型と、φ 1.7mmコード 2心、4心型、φ 1.5mmコード 1心、2心型がございます。
- SC、FCの単心コネクタに対応します。

■ 片端コネクタ付き

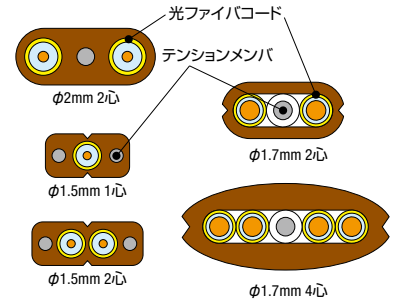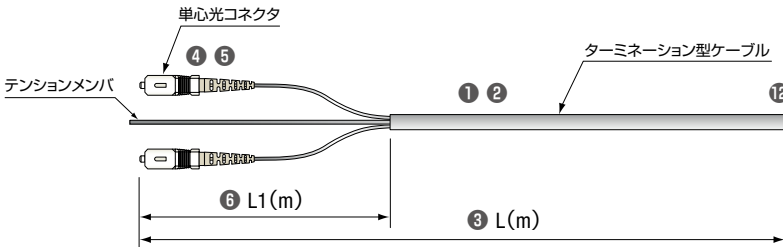

■ 両端コネクタ付き

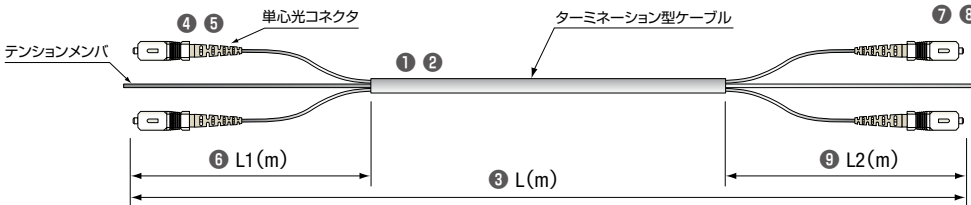

①	ファイバ種類	SMC・10/125・05 : SM GC・50/125・1005・3005 : MM50 GC・62.5/125・1505・3502 : MM62.5
	コード種類	XSF : φ 1.5mm 単心 2SSF : φ 1.7mm 2心 2SF : φ 2mm 2心 2XSF : φ 1.5mm 2心 4SSF : φ 1.7mm 4心
③	条長 (L)	
	メートル表示 全長 (1m 以上)	公差 1m ≤ L ≤ 10m : +10%、-0 10m < L ≤ 50m : +1m、-0 50m < L : +2%、-0
④	コネクタ種類	SC SC2 FC (φ 1.7mm、φ 2mmのみ)
	研磨種類	PC SPC UPC APC (SC、FCのみ)
⑥	口出し長 (L1)	
	メートル単位 (0.3m 以上)	公差 L1 < 1m : +0.1m、-0 1m ≤ L1 : +0.2m、-0

⑦	コネクタ種類	SC SC2 FC
	研磨種類	PC SPC UPC APC (SC、FCのみ)
⑧	口出し長 (L2)	
	メートル単位 (0.3m 以上)	公差 L2 < 1m : +0.1m、-0 1m ≤ L2 : +0.2m、-0
⑩	巻き始め端 端末保護処理 (P.47 参照)	
	E : E 処理 束巻き時標準処理 エアキャップ巻き K : K 処理 リール巻き時標準処理 エアキャップ巻き	
⑪	巻き終わり端 端末保護処理 (P.47 参照)	
	E : E 処理 K : K 処理 N : N 処理 コネクタ無端の標準処理 キャップ付け	
⑫	標準加工	A : 標準加工 TM を残し、口出し長は心線と荷姿に応じて段差付き
	コネクタ無し	N

ご注文 型番例

SMC・10/125・05-2XSF-10-SC/SPC/0.5-SC/SPC/0.5-EE-A

両端 SC コネクタ (SPC 研磨) 付き SM φ 1.5mm × 2心ターミネーションコード (10m)

技術的なお問い合わせ先: 光ファイバ・ケーブルシステム事業部

➔ e-mail : telcon@fujikura.co.jp

通信技術部

西日本通信技術部

TEL 03-5606-1205 FAX 03-5606-1535

TEL 06-6364-0372 FAX 06-6364-0354