


光成端箱 (19 インチラック搭載型) 光成端箱 (固定タイプ)


FTB-223 シリーズ

- 0.25mm 単心線、0.9mm 単心線、4 テープ心線タイプの光ケーブルに対応します。
- 背面のラッチボタンを引くだけで上タを簡単に取り外せ、スピーディーな施工を実現しています。
- 主要部材にアルミを使用することにより、従来品より軽量化を実現いたしました。

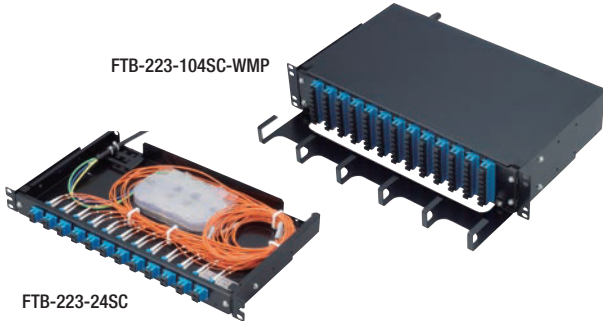


構造 (概略)

FTB-223-**SC

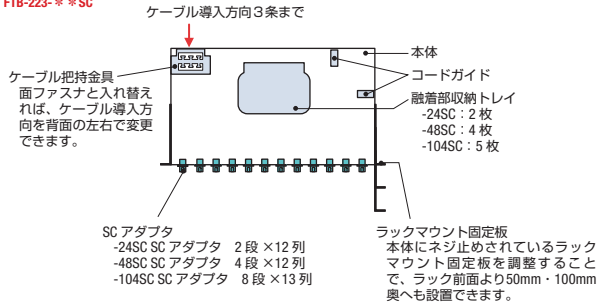

接続形態


FTB-223-24SC、-48SC



光成端箱 (19 インチラック搭載型) 光成端箱 (スライドタイプ)


FTB-225 シリーズ

- スライド機構を有しているため、設置後のメンテナンスや、ケーブルの追加接続が容易に行えます。
- 0.9mm 単心線、4 心テープ心線タイプの光ケーブルに対応します。
- 主要部材にアルミを使用することにより、従来品より軽量化を実現いたしました。
- プレ配線タイプもご用意できます。

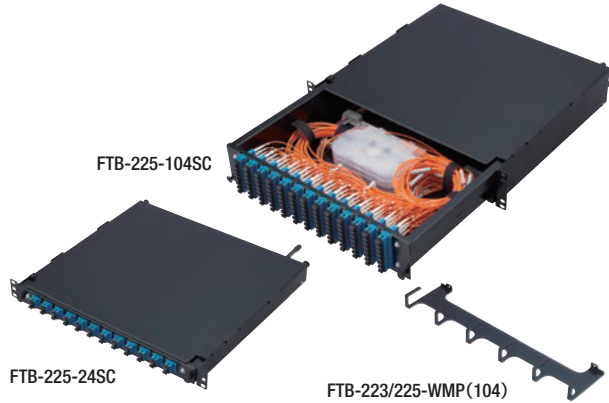

構造 (概略)

FTB-225-**SC

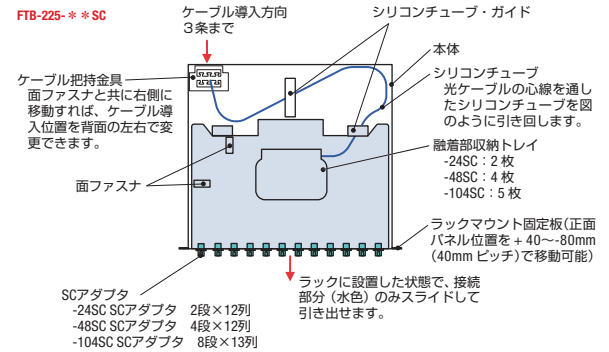

項目	型番	FTB-223 シリーズ			FTB-225 シリーズ		
		FTB-223-24SC	FTB-223-48SC	FTB-223-104SC	FTB-225-24SC	FTB-225-48SC	FTB-225-104SC
接続部タイプ		固定タイプ			スライドタイプ		
コネクタ接続数		24	48	104	24	48	104
融着心数	単心 (0.25mm)	24	48	—	24	48	—
	単心 (0.9mm)	24	48	—	24	48	—
	4心テープ	60	80	120	40	80	120
寸法 (mm)		W482 × H43 × D250 (1U)	W482 × H88 × D250 (2U)	W482 × H88 × D250 (2U)	W482 × H43 × D400 (1U)	W482 × H88 × D400 (2U)	W482 × H88 × D400 (2U)
適用ケーブル	入力	丸ケーブル φ 14mm 以下 (3本)			丸ケーブル φ 14mm 以下 (3本)		
	出力	アダプタ出力			アダプタ出力		
質量 (kg)		約 1.8	約 2.5	約 2.7	約 3.2	約 4.0	約 4.2
オプション (配線ガイド)		FTB-223/225-WMP (24/48)		FTB-223/225-WMP (104)	FTB-223/225-WMP (24/48)		FTB-223/225-WMP (104)

型番例 :

FTB-223 シリーズ : FTB-223-24SC、FTB-223-48SC、FTB-104SC、FTB-223-24SC-WMP、FTB-48SC-WMP、FTB-104SC-WMP

FTB-225 シリーズ : FTB-225-24SC、FTB-225-104SC、FTB-225-24SC-WMP、FTB-225-48SC-WMP、FTB-225-104SC-WMP

※ : プレ配線タイプ (-PR) 以外、内部配線用の片端コネクタ付きコード、FO コードなどは付属しておりません。別途、ご購入ください。

※ : -WMP は、配線ガイドが添付されています。