

地中・架空用クロージャ

- 作業性向上を目的として、部品点数を少なく、再組立材料不要を基本コンセプトとして設計されたクロージャです。高密度で軽量、必要に応じてドロップケーブル対応可能ななどのクロージャをご用意しており、光配線ネットワークの経済的構築のため、さまざまな配線形態にお応えします。
- オプションの吊り金具で架空用にもご使用いただけます。

地中・架空用クロージャ

FMCO-FB



FMCO-FB

- 上下非対称スリーブの採用により、超小型、軽量、高密度を達成しました。
- 小さなハンドホールにも容易に適用できます。
- 部品点数が少なく、組立時間が短縮できます。
- 再組立材料が不要です。
- 高気密性 (98000Pa)、浸水検知モジュール対応品もあります。

項目	型番	FMCO-FB	FMCO-FB/OA
分岐形態		直線分岐	スロット切断
余長収納トレイ数		最大 6 枚	最大 3 枚
通過心線収納トレイ		-	1
収納心数	単心線	36 心	18 心
	2 心テープ	96 心 (8 テープ / トレイ)	24 心 (8 テープ / トレイ)
	4 心テープ	120 心 (5 テープ / トレイ)	60 心 (5 テープ / トレイ)
	ケーブル導入数	4 条 (片側 2 条)	
適用ケーブル外径	φ 8 ~ 21mm		
保護等級	IPX7 (JIS C 0920)		
気密性	49000Pa		
寸法 (mm)	W140 × H126 × L340		
質量 (kg)	約 3		

地中・架空用クロージャ

FMCO-FB3




FMCO-FB3

- 上下非対称スリーブの採用により、超小型、軽量、高密度を達成しました。
- 小さなハンドホールにも容易に適用できます。
- 部品点数が少なく、組立時間が短縮できます。
- 再組立材料が不要です。
- 高気密性 (98000Pa)、浸水検知モジュール対応品もあります。

項目	型番	FMCO-FB3	FMCO-FB3/OA
分岐形態		直線分岐	スロット切断
余長収納トレイ数		最大 5 枚	最大 2 枚
通過心線収納トレイ		-	1
収納心数	単心線	50 心	20 心
	2 心テープ	160 心 (16 テープ / トレイ)	64 心 (16 テープ / トレイ)
	4 心テープ	200 心 (10 テープ / トレイ)	80 心 (10 テープ / トレイ)
	ケーブル導入数	6 条 (片側 3 条)	
適用ケーブル外径	φ 8 ~ 21mm		
保護等級	IPX7 (JIS C 0920)		
気密性	49000Pa		
寸法 (mm)	W158 × H145 × L391		
質量 (kg)	約 5		

目 光クロージャ

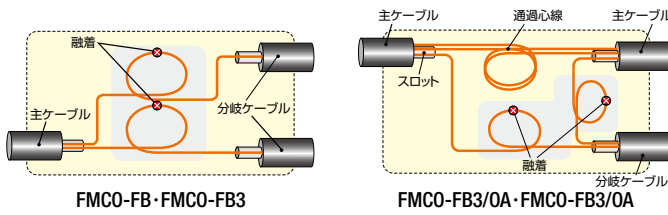

オプション



- FMCO-FB 用吊り金具
- FMCO-FB/OT 用吊り金具 (-FB 用は 1 個組、-FB/OT 用は 2 個組)
- FMCO-FB3 用吊り金具 (2 個組)

注文方法 (パッキンサイズ選定)

注文型番例 品名: **FMCO-FB(/OA)(/OT)(/FS)<a1><a2><b1><b2>**、
FMCO-FB3(/OA)(/OT)(/FS)<a1><a2><a3><b1><b2><b3>

- a1 ~ a3, b1 ~ b3 には端面シールパッキンサイズをご指定ください。
- 高機密性/OT、浸水検知モジュール対応/FSを品名に追加してください。
- 端面シールパッキンサイズ選定表

ケーブル外径 (mm)	端面シールパッキンサイズ
8 ≤ D < 9	8
9 ≤ D < 11	9
11 ≤ D < 13	11
13 ≤ D < 15	13
15 ≤ D < 16	15
16 ≤ D < 18	16
18 ≤ D < 20	18
20 ≤ D ≤ 21	20
導入なし	E



凡例
FMCO-FB3 で 200 心ケーブル (φ 16.5mm) 2 条、40 心ケーブル (φ 12.5mm) 1 条、24 心ケーブル (φ 10mm) 1 条を接続する場合。

ご注文品名は **FMCO-FB3<16><11><E><16><9><E>** となります。