

FMCO-TN-HA シリーズ FMCO-TLA-2000



FMCO-TN-HAシリーズ



FMCO-TLA-2000


- 細径高密度型光ファイバケーブル(WTC)専用の地下用クロージャです。
- WTC3000心にも対応しています。
- 直接接続または分岐接続に対応しています。
- ケーブル導入部は、片側3条を備えています。
- クロージャの締付けにバックル機構を採用し、解体・再組立が容易です。
- 再組立材料は不要です。

項目	型番	FMCO-TN-HA-CJ30	FMCO-TN-HA-CK21	FMCO-TLA-2000
余長収納トレイ数		最大30枚	最大21枚	最大25枚
収納 心数	単心線	300心	420心	-
	2心SWR	600心(10テーブ/トレイ)	840心(20テーブ/トレイ)	-
	4心SWR	1200心(10テーブ/トレイ)	1680心(20テーブ/トレイ)	1000心(10テーブ/トレイ)
	8心SWR	2400心(10テーブ/トレイ)	3360心(20テーブ/トレイ)	2000心(10テーブ/トレイ)
最大ケーブル導入数		6条(片側3条)		4条(片側2条)
適用ケーブル外径 (mm)		φ8~33		φ7.2~24
保護等級		IPX7 (JIS C 0920)		
気密性		39200Pa		
寸法 (mm)		W293×H246×L618		W228×H190×L700
重量 (kg)		約10		約7

※SWR/WTC光ファイバケーブル専用です。

その他オプション

■ 浸水検知モジュール

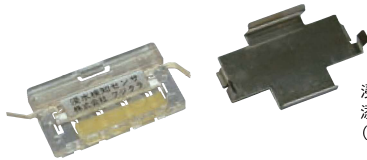

浸水時 24 時間以内に 2dB の損失増加があること
添付のホルダによりクロージャ内部へ固定可能
(曲げ強化型ファイバには、適用できません。)

■ TM スリーブ (テンションメンバスリーブ)



FRP テンションメンバを固定する際に使用
テンションメンバ径φ 2.5 ~ 4.5mm に対応

ケーブル増設時のオプションの選定

■ FMCO-FB、FB3、HB3、HHS は新規にケーブルを導入する際、以下のケーブルキットが必要となります。

■ FMCO-FB 用ケーブルキット<※>	■ FMCO-FB 用閉塞栓	■ FMCO-FB3 用ケーブルキット<※>	■ FMCO-FB3 用閉塞栓
■ FMCO-HB3 用ケーブルキット<※>	■ FMCO-HB3 用閉塞栓	■ FMCO-HHS 用ケーブルキット<※>	■ FMCO-HHS 用閉塞栓
サイド用 センタ用 		ケーブル用 ドロップ用 	主ケーブル用 分岐ケーブル用

■ <※>内の※には、新規に導入されるパッキンのサイズが入ります。また、ケーブルを導入しない導入口が生じる場合は、閉塞栓が必要となります。
品名：<クロージャ名>用閉塞栓